

# Kurzanleitung FETCO CBS 2042

## I. Inbetriebnahme

- Mit dem Hauptschalter **4**, hinter dem vorderen Standfuß, die Maschine einschalten und abwarten bis der Startschalter **2b** blinkt.
- Startschalter **2b** drücken.
- Auf dem Display **2a** erscheint „Lo 56“, wobei die Zahl für die momentane Wassertemperatur steht.
- Die Maschine heizt nun automatisch bis zur Brühtemperatur auf.
- Abwarten bis alle Tasten **2b,d,e,f** leuchten.
- Die Maschine ist nun betriebsbereit.




## II. Brühvorgang

- Über die Taste **2d** kann die volle Brühmenge und über die Taste **2e** die kleine Brühmenge gestartet werden (Taster drücken und gedrückt halten bis ein Klacken zu hören ist).
- Ein Brühvorgang kann nur mit eingesetztem Brühkorb **1** gestartet werden. Dieser Brühkorb **1** ist während des Brühvorgangs gesichert.
- Während des Brühvorgangs blinkt die gewählte Taste **2d,e** bis der Brühvorgang beendet ist.
- Mit der Stopptaste **2c** kann der Brühvorgang jederzeit unterbrochen werden.
- Ein dann neu aktivierter Brühvorgang beginnt wieder komplett von vorn.
- Sollte nach dem Brühvorgang die Wassertemperatur abgesunken sein heizt die Maschine automatisch wieder auf.
- Nach Aufleuchten der Tasten **2b,d,e,f** ist die Maschine wieder betriebsbereit.

## III. Heißwasser

- Wenn die Taste **2f** leuchtet kann Heißwasser entnommen werden.
- Einfach Taste **2f** drücken und gedrückt halten bis die gewünschte Menge erreicht ist.

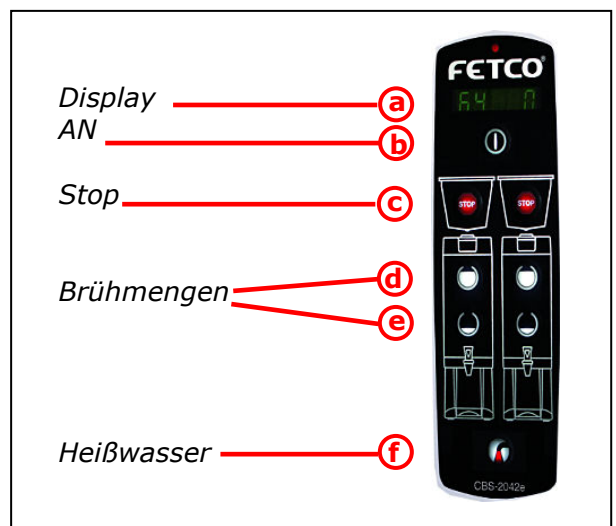

**Die Maschine ist für den 24-Stunden-Betrieb konzipiert und kann somit problemlos rund um die Uhr eingeschaltet bleiben.**